SERVICE

PHILIPS

Whirlpool

Whirlpool International
Consumer Services

ADP 256

Service Manual
Geschirrspüler
ADP 256 DWX

Modell	ADP 256 DWX
Version	8542 256 01210
Familie	B 2

Technische Daten	4812 728 50001
Ersatzteilliste	8542 256 01210
Explosionszeichnung	4812 718 60003
Explosionszeichnung	4812 718 60056
Explosionszeichnung	4812 718 60078
Kurzzeichenerklärung	4812 718 70001
Schließschema	4812 728 70004
Anschlußplan	4812 718 70033
Stromlaufplan	4812 718 70034

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für techn. qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Date: 21.07.1992
Document-No.: 4812 728 10054
Register No.: 04
(D)
Subject to modification - Änderungen vorbehalten

Technische Daten

1. Abmessungen

	Standgeräte	Einbaugeräte
Höhe	85 cm	82 cm
Breite	59,4 cm	59,4 cm
Tiefe	60 cm	56,8 cm
Gewicht	53 kg	52 kg
Verpackung	Schrumpffolie	

2. Spezifikationswerte

	Familie		
Wasserverbrauch	B+C+D	22,0	l
Wasserverbrauch	A	28,0	l
Energieverbrauch	B+C+D	1,6	kw//h
Energieverbrauch	A	1,8	kw/h
Programmlaufzeit	B+C+D	ca.74	min
Programmlaufzeit	A	ca.79	min
Geräusch Einbaugeräte :			
Familie A-PPN		60	dB (A)
Familie A-Niro		56	dB (A)
Familie B-Niro		55/56	dB (A)
Familie C-Niro		kl. 52	dB (A)
Familie D-Niro		kl. 50	dB (A)
Standgeräte : ca. 2 dB (A) lauter			
Ausnahme : D 2 Standgeräte untergebaut		kl. 49	dB (A)
Reiniger		25-75	ml
Aufteilung	Kammer	I = 1/3	II = 2/3
Salzverbrauch bei	21 Grad dh	kl. 30	gramm
Anschluß an Warmwasser	je nach Type	60	Gr.C
Beladung		12	Maßgedecke

3. Füllmengen

Wasser	Familie		
Basis-Niveau		1,5	l
Arbeits-Niveau	A	6,5	l
Arbeits-Niveau	B,C,D	2,4	l
Dynam. Niveau	B,C,D	ca. 5	l
Sicherheits-Niveau		9,0	l
Überlauf-Niveau		12,5	l
Reiniger		max. 75	gramm
Klarspüler Einfüllung Kapazität		130	ccm
Sechs Dosier Einstellungen		1-6	ccm
Salzbehälter Kapazität		2	kg

4. Fördermengen / Zulaufmengen

Umwälzpumpe		70	l/min
Laugenpumpe		16,5	l/min
Zulaufmenge	Magnetventil	5,5	l
Lüfter f. Trocknung			
(einzelne Typen)	Gesamt	20	l/sec
	Hauptstrom	5	l/sec
	Nebenstrom	15	l/sec

5. Wasserdruck

Zulaufdruck	0,3 - 10	bar
Umwälzpumpendruck	0,37	bar

6. Drehzahlen

UP - Motor	2800	UPM
LP - Motor	2800	UPM
Rotor unten	57 +- 7	UPM
Rotor oben	34 +- 6	UPM
Lüfter f. Trocknung	2500	UPM

7. Elektrische Daten

Basiswerte

Spannung	220/230/50	V/V/Hz
Anschlußwerte	ca. 3	kW
Absicherung	16/10	A
Warmwasseranschluß bis	60	Gr.C

Steuerung (Timer)

Modell	Siebel EO P55
Basiszeiten 4 Zeiten	1″, 15″, 30″, 120″
Familie A mit PP	= EO 5051
Familie A ohne PP	= EO 5049
Familie A Service Timer	= EO 5051
Familie B und C	= EO 5055
Familie D	= EO 5060

Heizung

Einkreissystem :	220 V	2800 W	ca. 16,0 Ohm
	230 V	3060 W	ca. 17,0 Ohm
Zweikreissystem :			
Kreis A	220 V	1850 W	ca. 25,3 Ohm
Kreis B	220 V	950 W	ca. 49,5 Ohm

Motor

UP - Motor	220 V/130 W		HI = 121 Ohm, HA = 30 Ohm
Kondensator	3 uf		
LP - Motor	220/240 V	30 W	170 Ohm
Timer Motor	220/240 V		7.880 +- 400 Ohm
Timermagnet	220/240 V		8 000 +- 500 Ohm

Ventile

Zulaufventil			
Doppelventil	220/240 V	6 W	3.620 Ohm am Schlauch
Regenerierventil	220/240 V	8 W	2.300 Ohm
Lüfter f. Trocknung	230 V	30 W	80 Ohm

Relais

Überfahrrelais auf Tastenschalter nur Fam. D	220/240 V	50/60Hz	17.5 KOhm
Lasttrennrelais	220/240 V	50/60 Hz	5.500 Ohm 2 Schließer 16/10 A

Thermostate	Farbpunkt		
Thermostat	ohne	40 Gr.C	SP 40 +- 3 Gr.C RSP 29 +- 5 Gr.C
Thermostat	rot	55 Gr.C	SP 55 +- 3 Gr.C RSP 40 +- 5 Gr.C
Thermostat	weiß	65 Gr.C	SP 68 +- 3 Gr.C RSP 57 +- 5 Gr.C
Gehäusefarbe Kontakt Schließer	rot		
Sicherheitsthermostat	mit Handrückstellung		SP 180 +- 7 Gr.C
Sicherheitsthermostat (nur bei Familie A PPN)	ohne Handrückstellung		SP 185 , RSP 165 Gr.C

8. Niveauschaltwerte

	Familie			
Basisniveau	A,B,C,D	SP	90 +- 5	RSP 30 +- 5 mm ws
Arbeitsniveau	A	SP	138 +- 5	RSP 41 +- 7,5 mm ws
Arbeitsniveau	B,C,D	SP	110 +- 5	RSP 41 +- 5 mm ws
Hochdruckniveau	B,C,D	SP	2900 + 200	RSP 2400 +- 200 mm ws
Sicherheitsniveau	A	SP	148 +- 5	RSP 100 +- 5 mm ws
Sicherheitsniveau	B,C,D	SP	133 +- 3	RSP 100 +- 5 mm ws

9. Niveaumeßhöhen

	Familie	
Wasserhöhe ab Feinstfilterauflage		
Basisniveau	A,B,C,D	78 mm
Arbeitsniveau	A	129 mm
Arbeitsniveau	B,C,D	103 mm
Sicherheitsniveau	A,B,C,D	136 mm

10. Regenerierzyklen und Volumen

Stellung	Volumen	Anzahl	Wasserhärte
Stellung 2	133 ccm	67- 69	10 - 21 Gr.C dh = 1,8 - 3,8 mmol/l
Stellung 3	180 ccm	44	22 - 30 Gr.C dh = 3,8 - 5 mmol/l
Stellung 4	360 ccm	24	31 - 40 Gr.C dh = > 5,0 mmol/l

Ersatzteilliste
für Geschirrspueler / B2

Datum	21.07.92
Modell	**ADP 256 DWX**
Version	8542 256 01210
Sach Nr.	876 334

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung
001 0	--n.lfb.--	Gehaeuse n.lfb.
010 0	4812 440 18171	Bodenwanne
011 0	4812 505 18006	Fuss verstellbar
030 0	4819 440 19297	Arbeitsplatte kpl.
034 0	4812 535 98014	Abstuetzung f.Arbeitsplatte
035 0	4819 404 48551	Befestigung f.Arbeitsplatte
053 0	4812 440 88023	Sockelblech
131 0	4819 401 18428	Schliessbuegel
191 0	4812 466 68162	Tuerdichtungsrahmen
200 0	4812 418 18042	Behaelter gedaemmt
200 1	4819 535 78066	Behaelter-Befestigung
261 0	4819 462 38271	Teleskopschiene innen
261 1	4819 404 48819	Kappe f.Teleskopschiene
261 2	4819 404 49951	Kappe f.Teleskopschiene vorn
263 0	4819 520 18013	Kugelkaefig KDTL
263 1	4812 520 48001	Kugel Niro 8 DU
400 0	4812 361 58007	Motor kpl.
401 0	4819 515 28158	Spritzscheibe
405 0	4812 360 18014	Umwaelzpumpe
405 1	4819 466 69401	Dichtring UP/HZG
420 0	4819 121 18102	Betriebskondensator 3 mf
421 0	4819 121 18063	Funkentstoerkondensator
421 1	4812 121 18032	Funkentstoerkondensator
430 0	4812 360 18022	Laugenpumpe ZEL-KPLT
450 0	4812 259 28067	Heizsystem-Set KDTL INL/EU
450 1	4819 532 68332	Anstellmutter UP/HZG
490 1	4812 290 48007	Kabelzugentlastung n.gz.
491 0	4819 401 18269	Netzanschlussleiste 3polig
550 0	4819 282 48198	Thermostat 65 Grad
550 1	4819 282 48197	Thermostat 55 Grad
564 0	4819 282 48099	Thermostatsicherung
581 0	4812 271 28033	Niveauschalter "B,C,D"
583 0	4812 271 28034	Sicherheits-Niveauschalter
583 1	4812 271 28035	Hochdruckniveauschalter
612 0	4812 280 58006	Heizungsrelais
632 0	4819 271 38108	Microschalter II m.3.K.
632 1	4819 404 49775	Traeger
700 0	4819 530 28585	Wasserstop-Zulaufschl.II
700 0	4819 530 28746	Wasserstop-Zulaufschl. 3,8
700 1	4812 480 48019	Zusatzsieb f.WS-Schlauch
700 2	4812 520 58001	Dichtung f.WS-Schlauch
701 0	4812 310 18153	Schlauchsicherungs-Set KDTL
701 1	4822 480 50159	Zulaufsieb
701 2	4819 401 18423	Wellrohrhalter
710 0	4812 418 68037	Monoblock m.Reedkont. KDTL
710 1	4819 462 78885	Verschl.Kappe kpl.ohne SA
714 0	4819 310 38536	Gewindering KDTL SET
714 1	4819 466 69562	Dichtung KDTL

Änderungen vorbehalten

Modell	**ADP 256 DWX**
Version	8542 256 01210
Sach Nr.	876 334

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung
714 2	4819 360 58381	Schwimmer Aweco KDTL
715 0	4819 281 28184	Regenerierventil KDTL SET
716 0	4812 418 68038	Regenerierdos. KDTL
716 1	4819 466 69037	Dichtmanschette f.Reg.-Dos.
716 2	4819 462 78504	Abdeckung f.Reg.-Dos.
726 2	4819 530 28538	Schlauchbogen UP-Rotor unten
740 0	4812 511 48022	Kondensator
740 1	4812 530 28102	Zufuehrschl. Kond./Reg.Dos.
740 2	4812 401 18086	U-Klammer
740 3	4812 401 18087	Klemme
740 4	4812 466 68165	Dichtung f.Luftfuehrung
751 0	4812 418 18043	Ablaufschacht
751 1	4819 515 28157	Wasserfuehrung kpl. KDTL
753 0	4812 530 28095	Sumpfboden-Set
753 1	4812 530 28099	Windkessel
755 0	4812 530 28094	Kruemmer
755 1	4819 404 49567	Thermostathalter
756 0	4819 360 58411	Schwimmer f.Wasserstop
761 0	4812 480 58021	Feinsieb
761 1	4819 532 68331	Schachtabdichtung
762 0	4819 480 58084	Feinstsieb (Microsieb)
763 0	4812 480 58022	Grobsieb
782 0	4819 530 28534	Ablaufschlauch ZEL KDTL
782 1	4819 530 28286	Anschlusstuelle
782 2	4819 492 68405	Klammer f.Rueckschlagventil
782 3	4812 360 58005	Klappe f.Rueckschlagventil
782 4	4819 530 58032	Runddichtung 20x2,5B
783 0	4812 530 28097	V-Schlauch Adapt/Niv.Schalt.
783 1	4812 530 28096	Schlauch Windk/Reg.Dos.
783 2	4812 530 28093	V-Schlauch Adapt./Reg.Dos.
783 3	4812 530 28018	Schlauch Reg.Dos./Harz
783 4	4812 530 28098	Niveauschalterschlauch
901 0	4812 401 18075	Schelle 20-32/9
901 1	4812 401 18083	Schelle 12-20/9
901 2	4812 401 18076	Schelle 32-50/9
901 3	4819 401 18368	Schelle 130-150
901 4	4812 401 18031	Schelle 82mm
901 5	4812 401 18084	Schelle 42mm
901 6	4812 401 18085	Schelle 69mm
901 7	4812 401 18024	Schelle YDNAC10081
910 0	4812 502 18018	Schraube BN36971.31
921 0	4819 466 68905	Tueranschlag
993 1	4812 460 58096	Kederband
993 2	4819 530 28279	Einhaengebogen
993 3	4812 466 98034	Wasserleitfolie /Tastensch. n.gz.
993 4	4812 466 98033	Wasserleitfolie /Reg.Dos. n.gz.

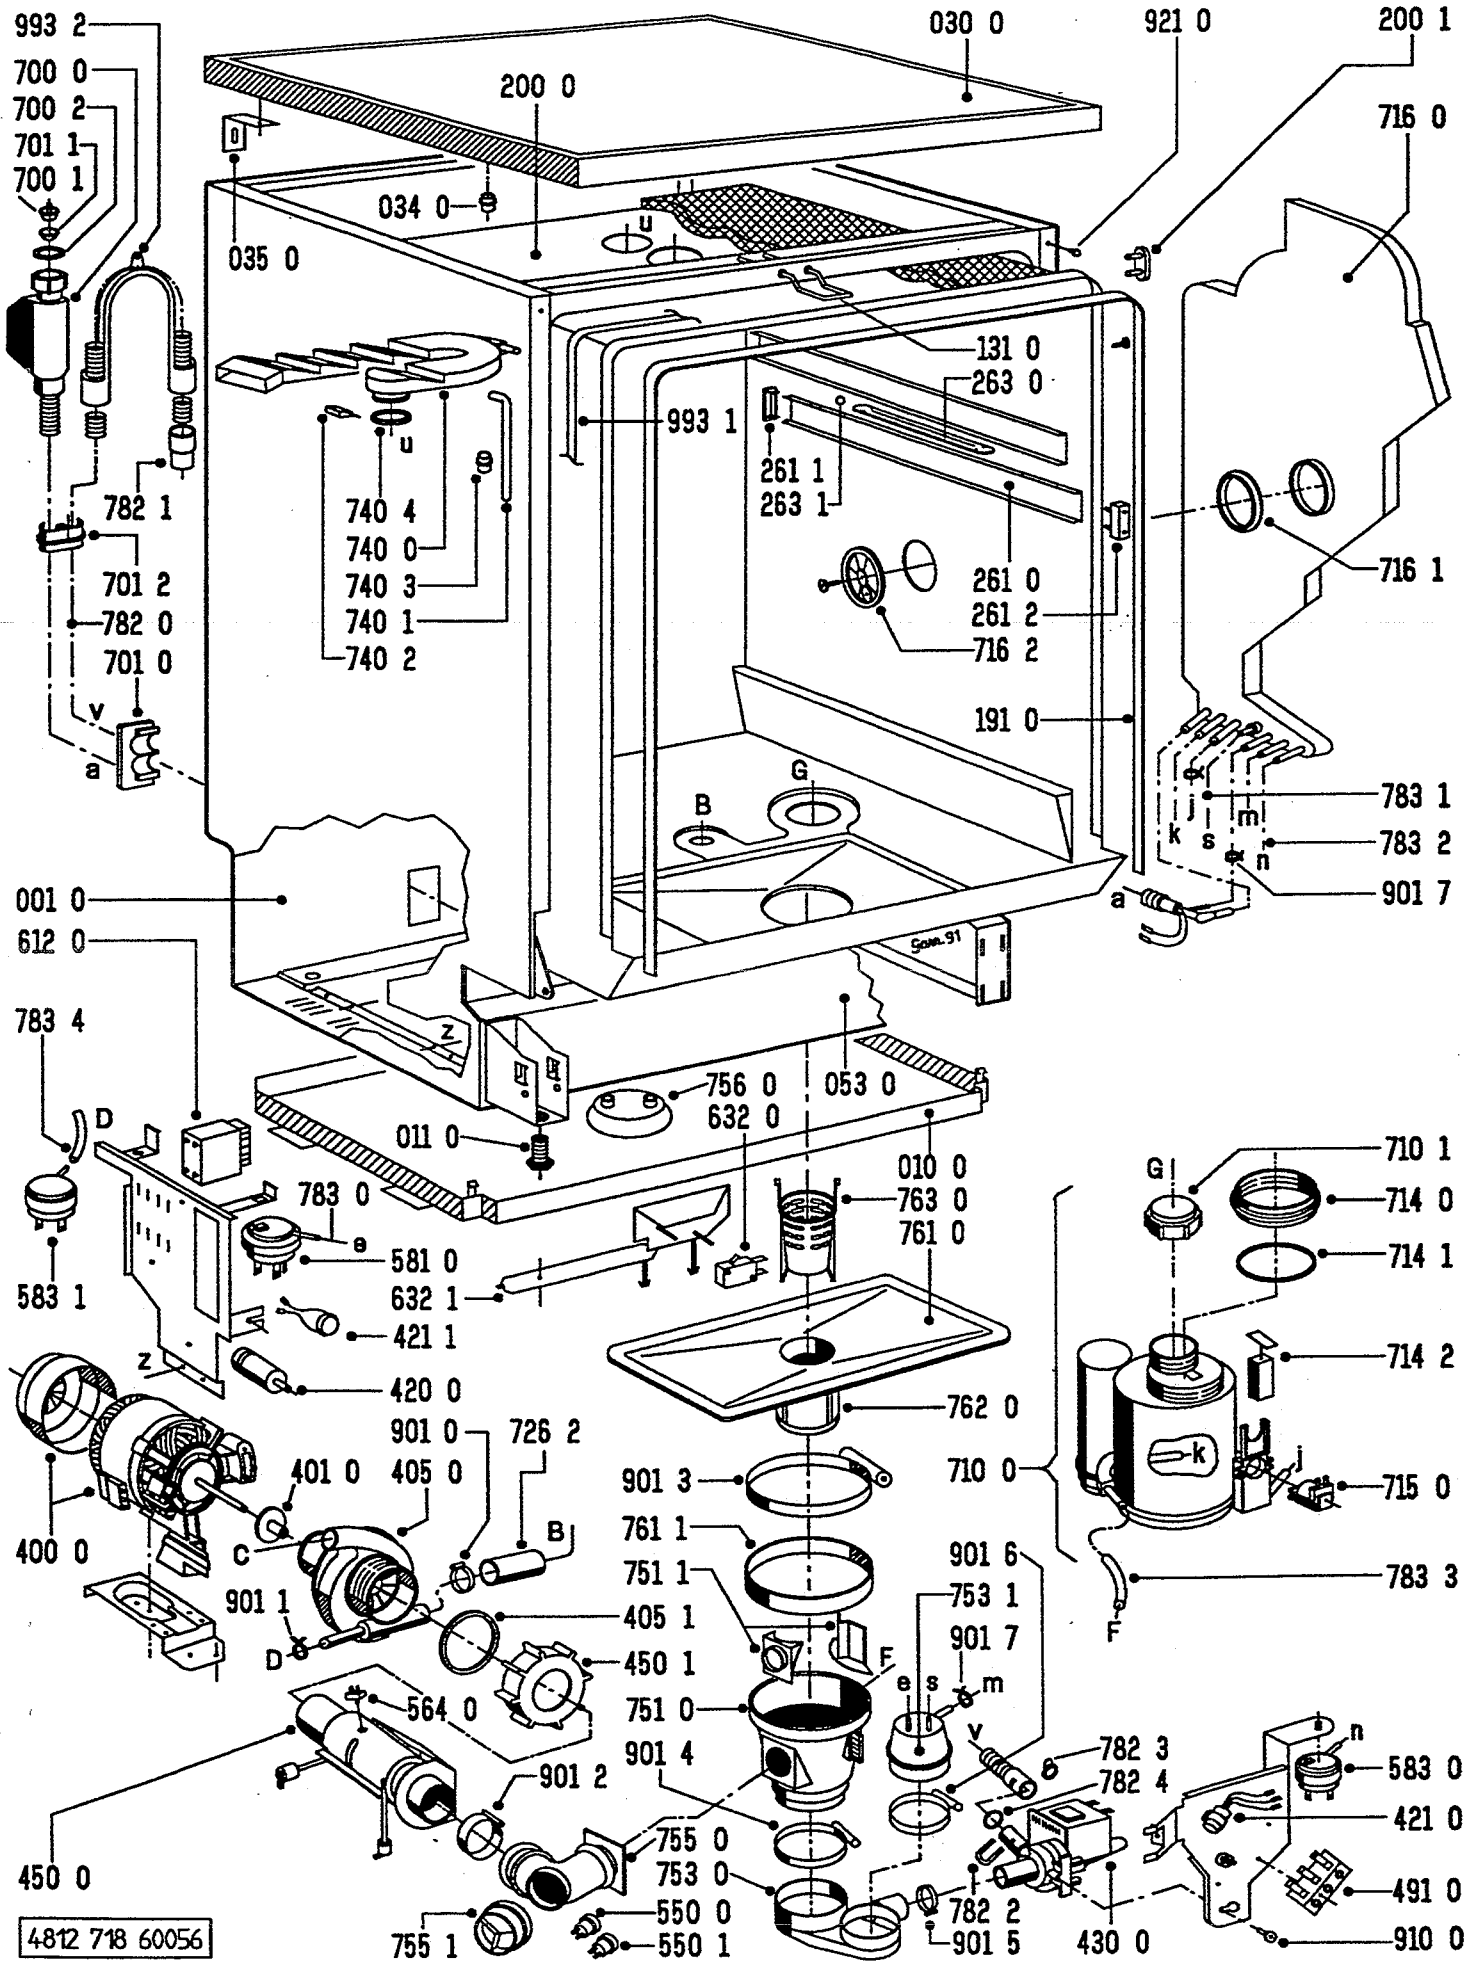
993 2
700 0
700 2
701 1
700 1
030 0
921 0
200 1
200 0
716 0
034 0
035 0
131 0
263 0
993 1
261 1
263 1
782 1
740 4
740 0
740 3
740 1
740 2
716 1
261 0
261 2
716 2
701 2
782 0
701 0
191 0
783 1
783 2
901 7
001 0
612 0
783 4
756 0
632 0
053 0
011 0
010 0
763 0
761 0
710 1
714 0
714 1
714 2
715 0
710 0
783 0
581 0
632 1
583 1
421 1
420 0
762 0
901 0
726 2
401 0
405 0
400 0
901 3
761 1
751 1
901 6
753 1
901 7
405 1
450 1
564 0
751 0
901 4
901 2
755 0
753 0
550 0
550 1
755 1
782 2
901 5
782 3
782 4
430 0
583 0
421 0
491 0
910 0
783 3
450 0
4812 718 60056

Modell	**ADP 256 DWX**
Version	8542 256 01210
Sach Nr.	876 334

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung
040 0	**4812 417 18103**	Scharnier-Set
040 1	**4812 417 18104**	Scharnierblenden-Set
044 0	**4812 492 38011**	Tuerfeder li
044 1	**4812 492 38012**	Federanschluss
044 2	**4812 492 38013**	Tuerfeder re
045 0	**4812 404 48114**	Bremsbock kpl.
045 1	**4812 401 18079**	Zugband
045 2	**4812 401 18081**	Zugbandanschluss
050 0	**4812 440 18174**	Standsockel kpl.
100 0	**4812 440 18172**	Aussentuere lack.
120 0	**4812 440 18169**	Innentuer kpl.
124 0	**4812 404 48109**	Leiste kpl.
130 0	**4812 417 58019**	Kippschloss
170 0	**4819 535 18009**	Dekorclip
170 1	**4819 502 38104**	Senkblechschraube DIN 7982
171 0	**4812 310 18032**	Dekorleiste links WS
172 0	**4812 310 18033**	Dekorleiste rechts WS
174 0	**4812 310 18034**	Dekorleiste unten WS
192 0	**4812 466 68163**	Tuerdichtung unten
192 1	**4812 466 68164**	Tuerdichtung innen
300 0	**4812 452 78781**	Schalterlste. vorm. ADP256DWX
303 0	**4812 460 58019**	Griffschale Spritzt. WS
311 0	--n.lfb.--	Geraetehalter
331 0	**4812 413 58055**	Programmwahlknopf WS
332 0	**4812 410 28017**	Tastenkappe WS
480 0	**4812 321 28016**	Verdrahtung "B" n.gz.
481 0	**4812 264 38002**	Stecker f.Tastensch. 2polig
481 1	**4812 264 48003**	Stecker f.Tastensch. 3polig
481 2	**4812 264 48004**	Stecker f.Tastensch. 4polig
482 0	**4812 263 78004**	Stecker f.Heizrelais 2polig
482 1	**4812 267 48001**	Stecker f.Timer 6polig
484 0	**4819 466 98512**	Kabelschutz "K01"
484 1	**4819 310 38589**	Rep.-Kabel-SET KDTL n.gz.
484 2	**4812 290 48003**	Kabelordner n.gz.
501 0	**4812 282 18065**	Timer "B,C" EO5055 KDTL
620 0	**4812 276 28015**	Tastenschalter 3T
620 1	**4819 404 49566**	Befestigung f.Tastenschalter
633 0	**4812 271 38013**	Tuerschalter
680 0	**4812 418 68036**	Kombidosierung ws
680 1	**4819 466 69393**	Dichtung KDTL
681 0	**4819 466 69564**	Deckeldichtung KSMG KDTL
682 0	**4819 466 69563**	Deckeldichtung RMG KDTL
683 0	**4819 281 68021**	Magnetspule f.Kombidos. KDTL
910 1	**4812 502 18019**	Senkschraube

Änderungen vorbehalten

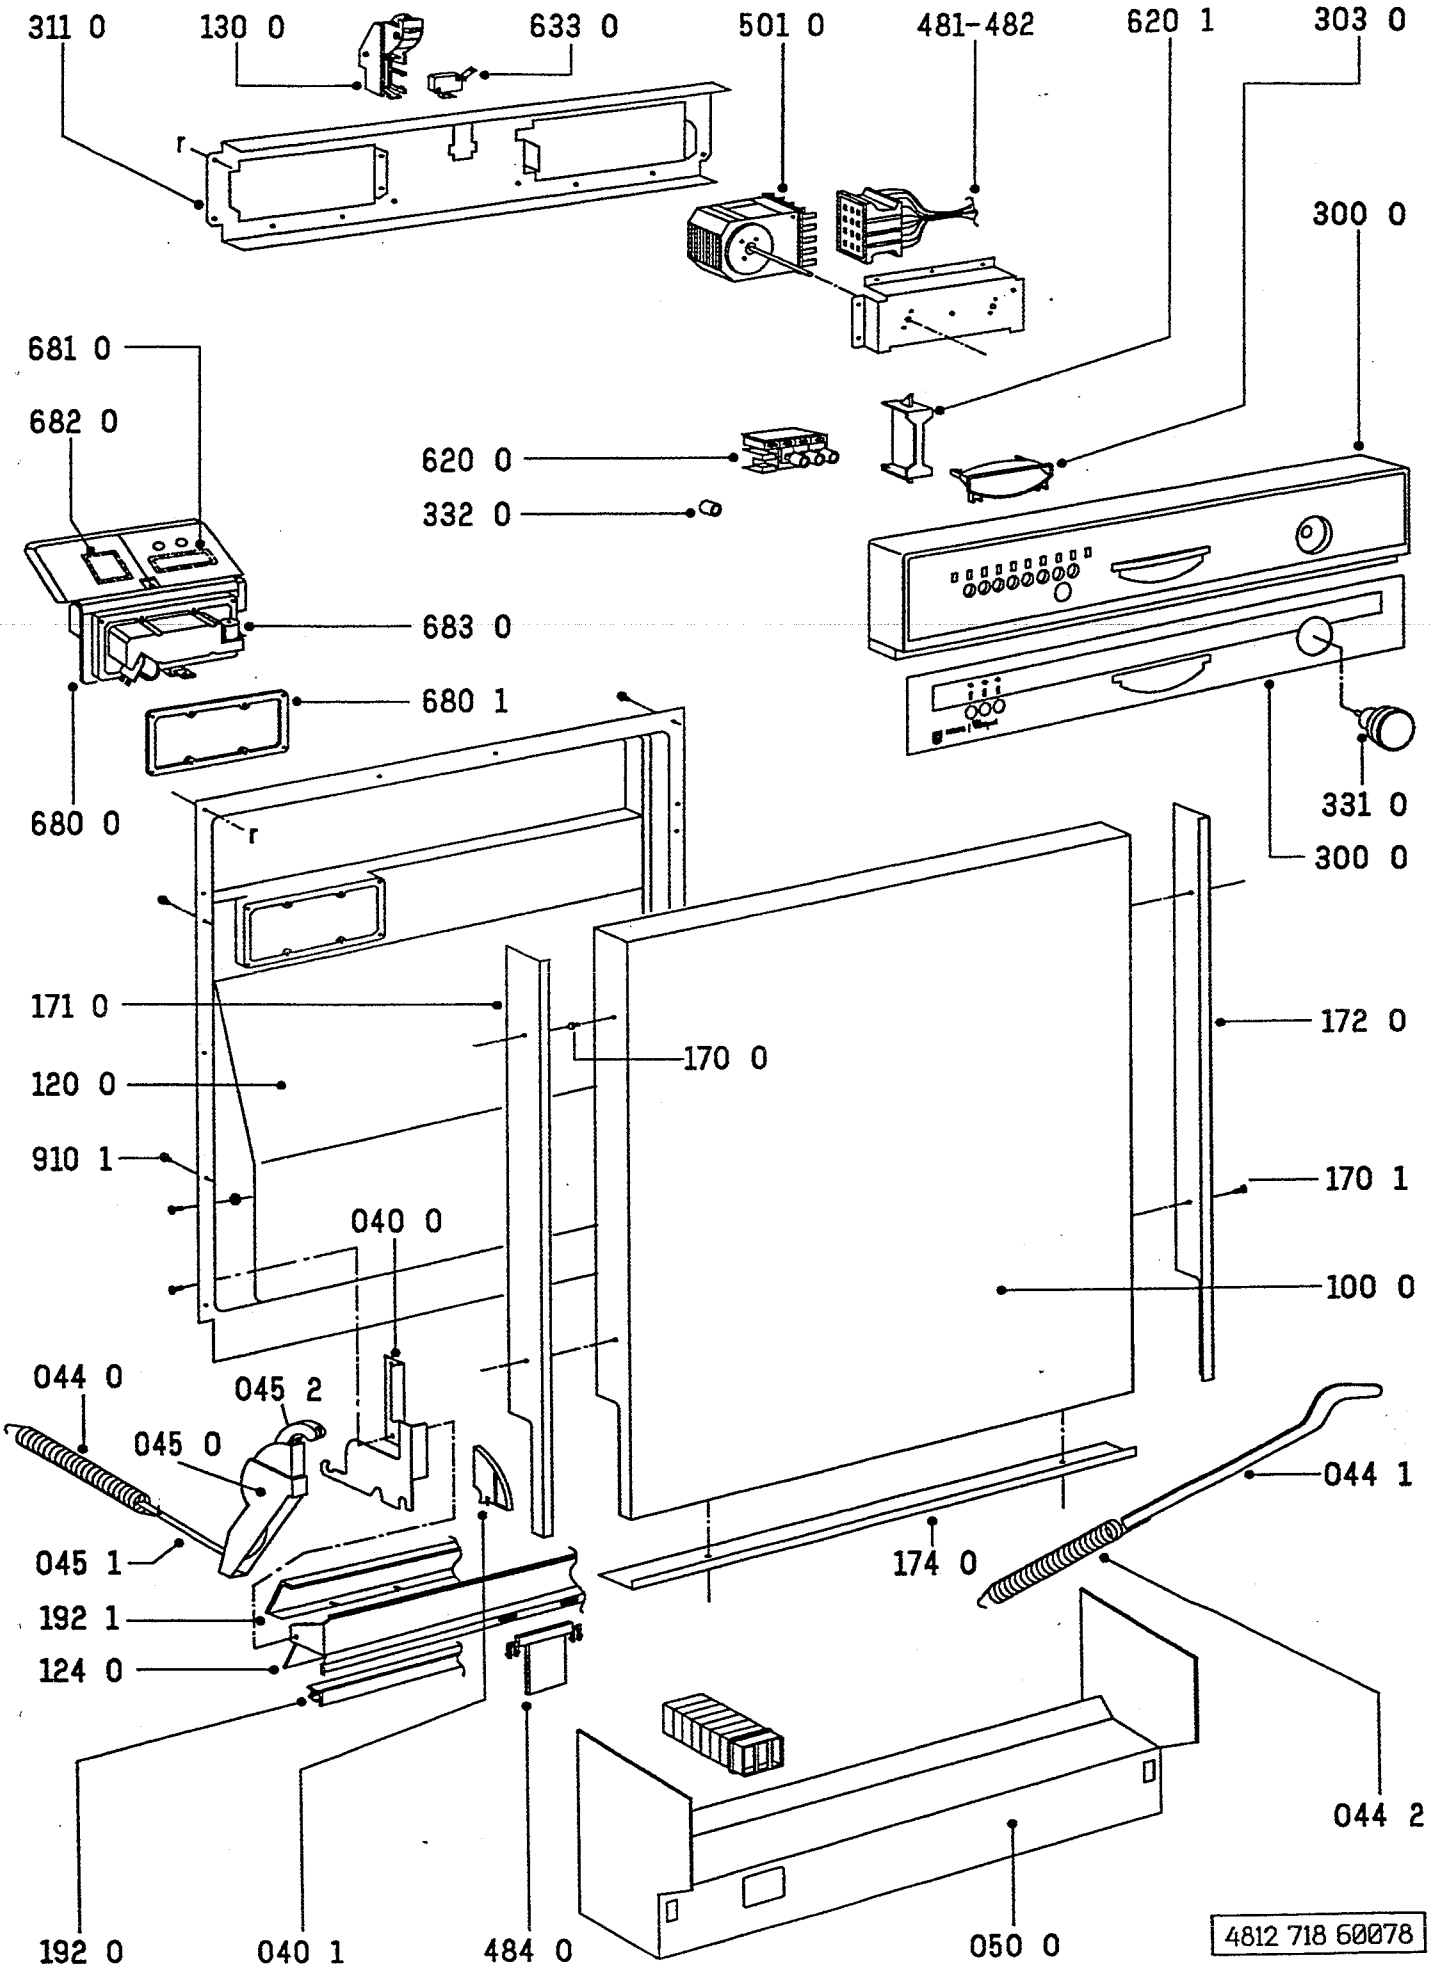
311 0
130 0
633 0
501 0
481-482
620 1
303 0
300 0
681 0
682 0
620 0
332 0
683 0
680 1
680 0
331 0
300 0
171 0
170 0
172 0
120 0
910 1
170 1
040 0
100 0
044 0
045 2
045 0
044 1
045 1
174 0
192 1
124 0
044 2
192 0
040 1
484 0
050 0
4812 718 60078

Modell	**ADP 256 DWX**
Version	8542 256 01210
Sach Nr.	876 334

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung
241 0	4819 458 19669	Korb oben schraeg kpl.
241 1	4819 458 19673	Multifunktionssegment f.O-K.
241 2	4812 404 48043	Halter-Doppelhalter SET
241 3	4819 528 88065	Rollen f.O-Korb schr. verst.
241 4	4812 462 78203	Distanzhalter
242 0	4812 458 18098	Korb unten m.Rollen
242 1	4819 528 88066	Rollen f. U-Korb kpl.
243 0	4812 458 18097	Besteckkorb m.Griff
248 0	4812 404 48018	Korbgriff
265 0	4819 404 49942	Korbverstellung kpl.li.KDTL
265 1	4819 404 49941	Korbverstellung kpl.re.KDTL
721 0	4812 360 68008	U-Rotornabe kpl.
721 1	4812 360 68007	U-Rotor Kunststoff
721 2	4819 505 18189	Ueberwurf f.Rotornabe unten
721 3	4819 505 18187	Rotornabe unten Unterteil
721 4	4819 466 69398	Dichtring unten
721 5	4812 502 18021	Raendelmutter f.U-Rot. n.gz.
722 0	4819 360 69214	O-Rotor ws
722 1	4822 505 10538	Fluegelmutter kpl.
722 2	4819 535 78121	O-Rotorlager schr.o.Trichter
722 3	4819 466 69396	Dichtung f.Rotornabe
722 4	4819 466 69399	Dichtring oben
723 0	4819 360 68872	Deckenduesen-Set KDTL
723 1	4819 466 68908	Dichtung f.Deckenduese
725 0	4819 532 88036	Trichter
726 0	4812 530 28003	Zufuehrrohr
726 1	4819 530 28539	Schlauch UP-Zufuehrrohr
993 0	4822 532 80216	Salzeinfuellltrichter

Änderungen vorbehalten

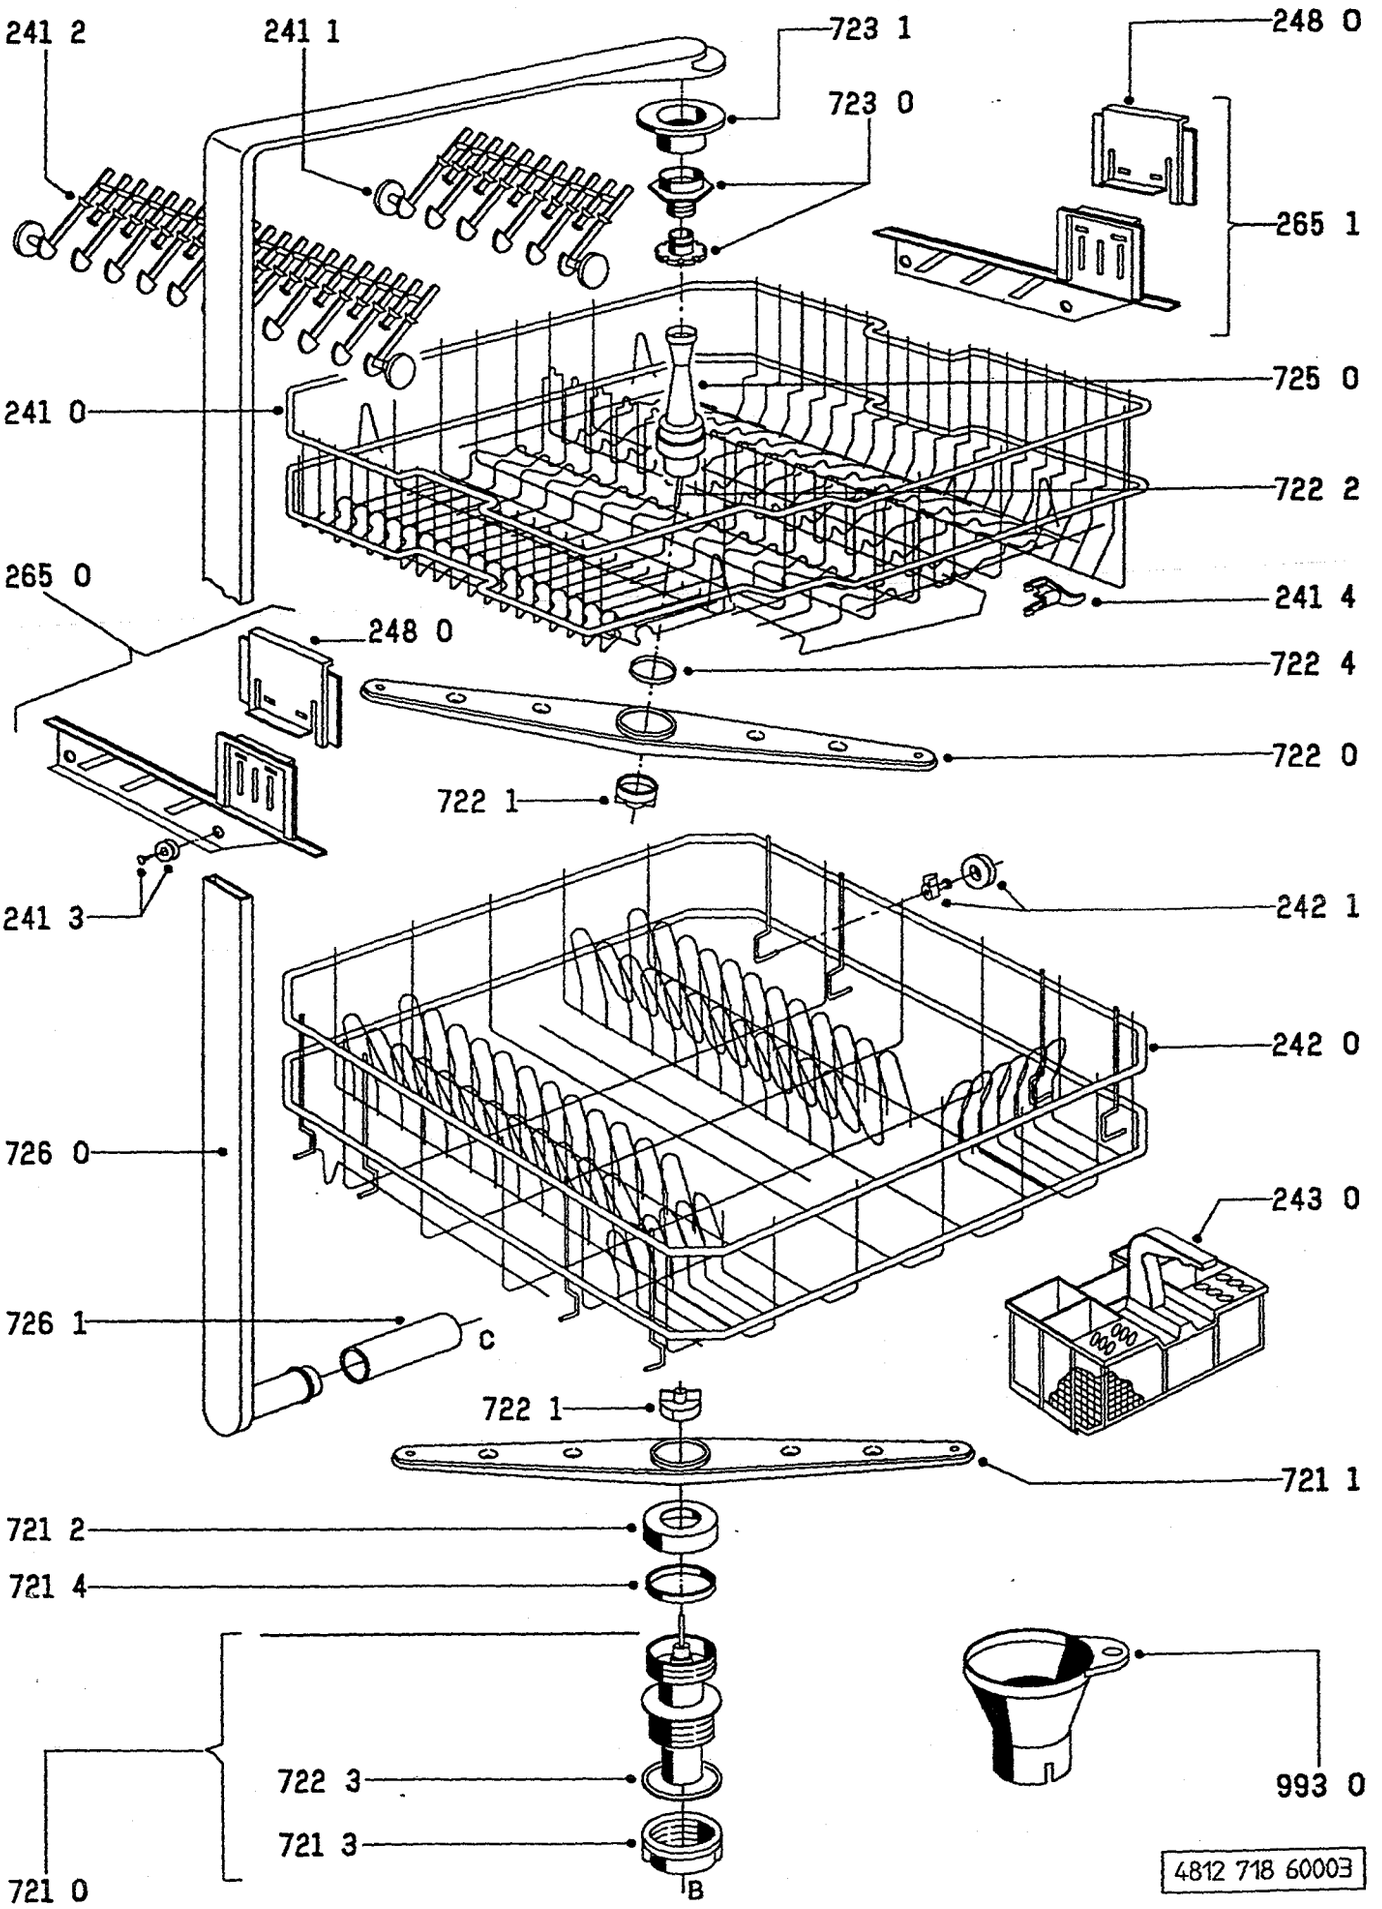
241 2
241 1
723 1
723 0
248 0
265 1
241 0
725 0
722 2
265 0
248 0
241 4
722 4
722 0
722 1
241 3
242 1
242 0
726 0
243 0
726 1
C
722 1
721 1
721 2
721 4
722 3
721 3
B
721 0
993 0
4812 718 60003

	KURZZEICHENERKLÄRUNG	EXPLANATION OF ABBREVIATIONS	EXPLICATION DES ABREVIATIONS
TBL	-NETZKLEMMLEISTE	-POWER SUPPLY TERMINAL	-BORNIER DE SECTUER
IF	-FUNKENTSTÖRFILTER	-FILTER OF INTERFERENCE SUPPRESSION	-FILTRE D'ANTIPARASITAGE
DS	-TÜRSCHALTER	-DOOR SWITCH	-INTERRUPTEUR DE PORTE
DR	-DOSIERUNG KLARSPÜLER	-FINAL RINSING DOSAGE	-DOSAGE DE RINCAGE FINAL
DD	-DOSIERUNG REINIGER	-CLEANING AGENT DOSAGE	-DOSAGE LAVAGE
PS	-PROGRAMMTASTE	-PROGRAM PUSH-BUTTON	-TOUCHE DE PROGRAMME
MS	-HAUPTSCHALTER	-MAIN SWITCH	-INTERRUPTEUR PRINCIPAL
TIS	-TIMERKONTAKT	-TIMER CONTACT	-CONTACT DE PROGRAMMATEUR
GLP2	-SALZANZEIGELEUCHTE	-LAMP OF SALT INDICATION	-LAMPE D'INDICATION DE SEL
PRP	-HOCHDRUCK-NIVEAUSCHALTER	-HIGH PRESS.LEVEL SWITCH	-PRESSOSTAT HAUTE-PRESSION
PRS	-SICHERHEITS-NIVEAUSCHALT.	-SAFETY LEVEL SWITCH	-PRESSOSTAT DE SECURITE
PRL	-BASIS-NIVEAUSCHALTER	-BASE LEVEL SWITCH	-PRESSOSTAT DE BASE
PRN	-ARBEITS-NIVEAUSCHALTER	-WORKING LEVEL SWITCH	-PRESSOSTAT DE TRAVAIL
C	-KONDENSATOR	-CAPACITOR	-CONDENSATEUR
DPM	-LAUGENPUMPE	-DRAIN PUMP	-POMPE DE VIDANGE
SPM	-UMWÄLZPUMPE	-CIRCULATING PUMP	-POMPE DE CIRCULATION
TH40	-THERMOSTAT 40 GRAD C	-THERMOSTAT 40 DEGREE C	-THERMOSTAT 40 DEGRE C
TH55	-THERMOSTAT 55 GRAD C	-THERMOSTAT 55 DEGREE C	-THERMOSTAT 55 DEGRE C
TH65	-THERMOSTAT 65 GRAD C	-THERMOSTAT 65 DEGREE C	-THERMOSTAT 65 DEGRE C
THS1	-SICHERHEITSTHERMOSTAT	-SAFETY THERMOSTAT	-THERMOSTAT DE SECURITE
THS2	-SICHERHEITSTHERMOSTAT	-SAFETY THERMOSTAT	-THERMOSTAT DE SECURITE
RR	-REEDKONTAKT	-REED CONTACT	-CONTACT REED
CA	-HAUPTERDUNGSPUNKT	-MAIN EARTHING POINT	-POINT PRINCIPAL MISE A LA TERRE
TH/H	-THERMOSTAT-ERDUNGSPUNKT	-THERMOSTAT EARTHING PT.	-PT.THERMOSTAT MISE A TERRE
IS	-ZUSATZDROSSEL	-ADDITIONEL CHOKE COIL	-ETRANGLEUR SUPPLEMENTAIRE
WV	-ZULAUFVENTIL	-INLET VALVE	-VALVE D'AMENEE
WV2	-REGENERIERVENTIL	-REGENERATING VALVE	-VALVE DE REGENERATION
GLP1	-BETRIEBSLEUCHTE	-PILOT LAMP	-LAMPE-TEMOIN
HEW	-HEIZUNG	-HEATING	-CHAUFFAGE
WVS	-SICHERHEITSVENTIL	-SAFETY VALVE	-VALVE DE SECURITE
PP	-HAUPTSCHALTER IM TIMER	-MAIN SWITCH IN THE TIMER	-INTERRUPTEUR PROGRAMMATEUR
PS2	-RAPIDTASTE	-RAPID PUSH-BUTTON	-TOUCHE RAPIDE
PS3	-55 GRAD TASTE	-55 DEGREE PUSH-BUTTON	-TOUCHE 55 DEGRE
PS4	-INTENSIVTASTE	-INTENSE PUSH-BUTTON	-TOUCHE INTENSIVE
RE	-RELAIS	-RELAY	-RELAIS
TB	-VERTEILERLEISTE	-DISTRIBUTOR TRIM	-PROFILE DE DISTRIBUTEUR
TL	-WICKLUNGSSCHUTZKONTAKT	-WINDING PROTECTIVE CONTACT	-CONTACT DE PROTECTION D'ENROULEMENT
TM	-TIMER MOTOR	-TIMER MOTOR	-MOTEUR DE PROGRAMMATEUR
TB1	-STECK-KUPPLUNG	-PLUG COUPLER	-COUPLEUR ENFICHABLE
WS + LS6	-SCHWIMMERSCHALTER	-FLOAT SWITCH	-INTERRUPTEUR DE FLOTTEUR
TDS	-ZEITSCHALTUHR	-DELAY TIMER	-MINUTERIE
PL1	-BETRIEBSLEUCHTE	-PILOT LAMP	-LAMPE-TEMOIN
PL15	-SALZLEUCHTE	-PILOT LAMP FOR TO LESS SALT	-VOYANT NIVEAU DE SEL
PL22	-KLARSPÜLLEUCHTE	-PILOT LAMP FOR TO LESS RINCE AID	-VOYANT PRODUIT DE RINCAGE
	-ZUSÄTZLICH FÜR D-FAM.	-ADDITION TO D-FAM.	-AJOUTE A LA FAMILLE D
PS(1-7)	-TASTE START/ÜBERHUB	-PUSH-BUTTON STARTING/OVERSTROKE	-TOUCHE DEMARRAGE SURCOURSE
PS(1)	-TASTE VORSPÜLEN	-PUSH-BUTTON PRE-RINSING	-TOUCHE PRE-RINCAGE
PS(2)	-TASTE INTENSIV	-PUSH-BUTTON INTENSE	-TOUCHE INTENSE
PS(3)	-TASTE NORMAL-PROGRAMM 65 GRAD C	-PUSH-BUTTON NORMAL PROGRAM 65 DEGREE C	-TOUCHE PROGRAMME NORMAL 65 DEGRE C
PS(4)	-TASTE NORMAL-PROGRAMM 55 GRAD C	-PUSH-BUTTON NORMAL PROGRAM 55 DEGREE C	-TOUCHE PROGRAMME NORMAL 55 DEGRE C
PS(5)	-TASTE SPARPROGRAMM	-PUSH-BUTTON ECONOMIC PROGRAM	-TOUCHE PROGRAMME ECONOMIQUE
PS(6)	-TASTE RAPIDPROGRAMM	-PUSH-BUTTON RAPID PROGRAM	-TOUCHE PROGRAMME RAPID
PS(7)	-TASTE FEIN/GLASPROGRAMM	-PUSH-BUTTON FINE/GLASS PROGRAM	-TOUCHE PROGRAMME FIN DE VERRES
RE2	-HEIZUNGSRELAIS	-HEATING RELAY	-RELAIS DE CHAUFFAGE
EM	-ELEKTROMAGNET ÜBERFAHREN	-BY-PASSING ELECTRO MAGNET	-ELECTRO.AIMANT DE PASSAGE
VM	-GEBLÄSE F. TROCKNUNG	-MOTOR W.FAN FOR VENTILATION-DRYING	-VENTILATEUR DE SECHAGE

CODE:	ADERNFARBE	WIRE COLOUR	COULEUR DE FIL
A	SCHWARZ	BLACK	NOIR
B	BRAUN	BROWN	BRUN
C	ROT	RED	ROUGE
D	ORANGE	ORANGE	ORANGE
E	GELB	YELLOW	JAUNE
F	GRÜN	GREEN	VERT
G	BLAU	BLUE	BLEU
H	VIOLETT	VIOLET	VIOLET
J	GRAU	GREY	GRIS
K	WEISS	WHITE	BLANC
NA	ROSA	PINK	ROSE
AA	TRANSPARENT	TRANSPARENT	TRANSPARENT
FE	GRÜN-GELB	GREEN-YELLOW	VERT-JAUNE

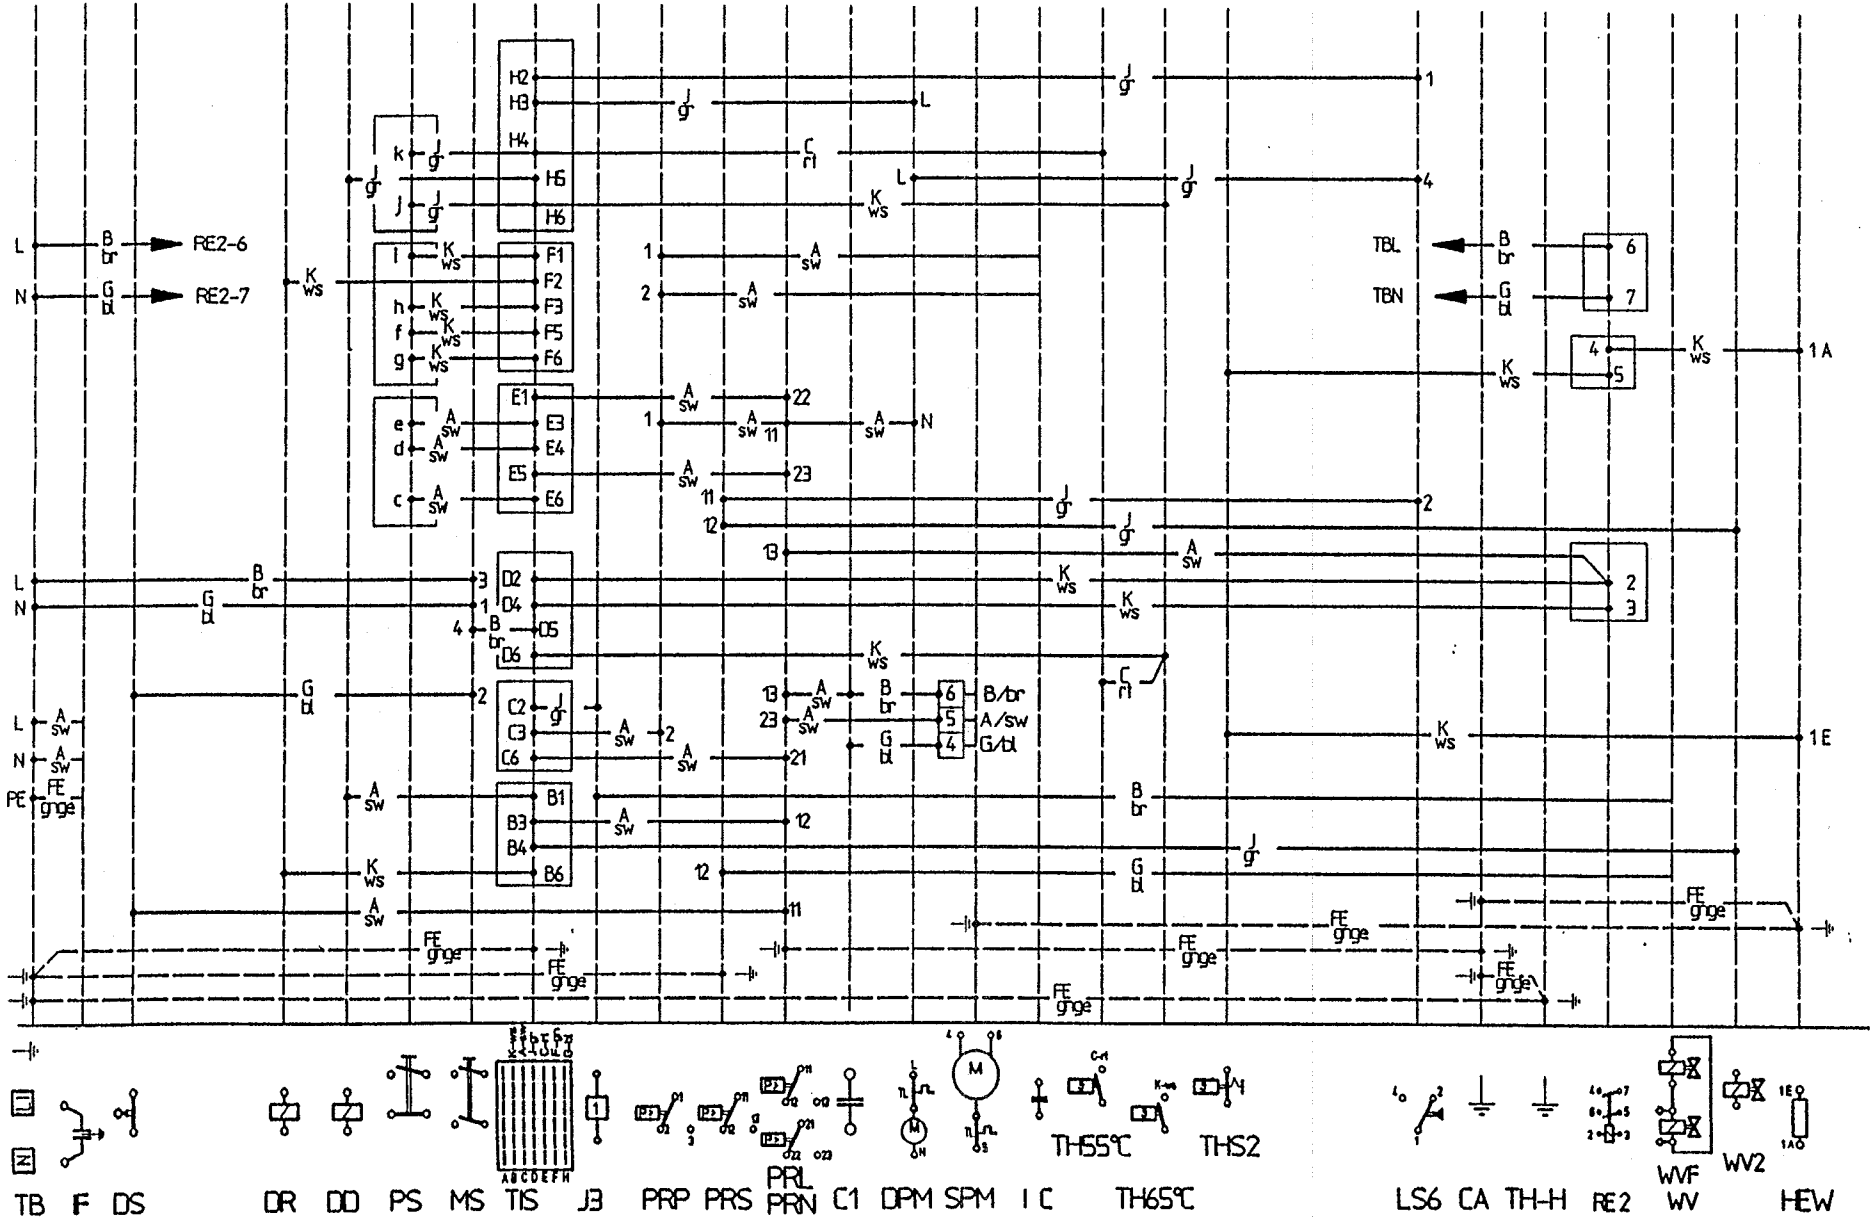

- STROMLAUFPLAN - CIRCUIT DIAGRAM - SCHEMA CIRCUIT - SLP - - ANSCHLUSSPLAN - WIRING DIAGRAM - SCHEMA CONNEX - ASP - - SCHLIEß-SCHEMA - PROGRAM DIAGRAM - SCHEMA DE FERM. - SS - - KURZZEICHEN - ABBREVIATION MARK - SIGLE - KZ -	DW / GS / P28/2 "3000" -ASP- NO.: 08 4812 718 70033 (00)	TYPE: B-Range 1N - 220-240V	SERIES-TIMER EO 5055 B SERVICE-TIMER EO 5055 B 27.11.91 SACH-NR. 849 565/04

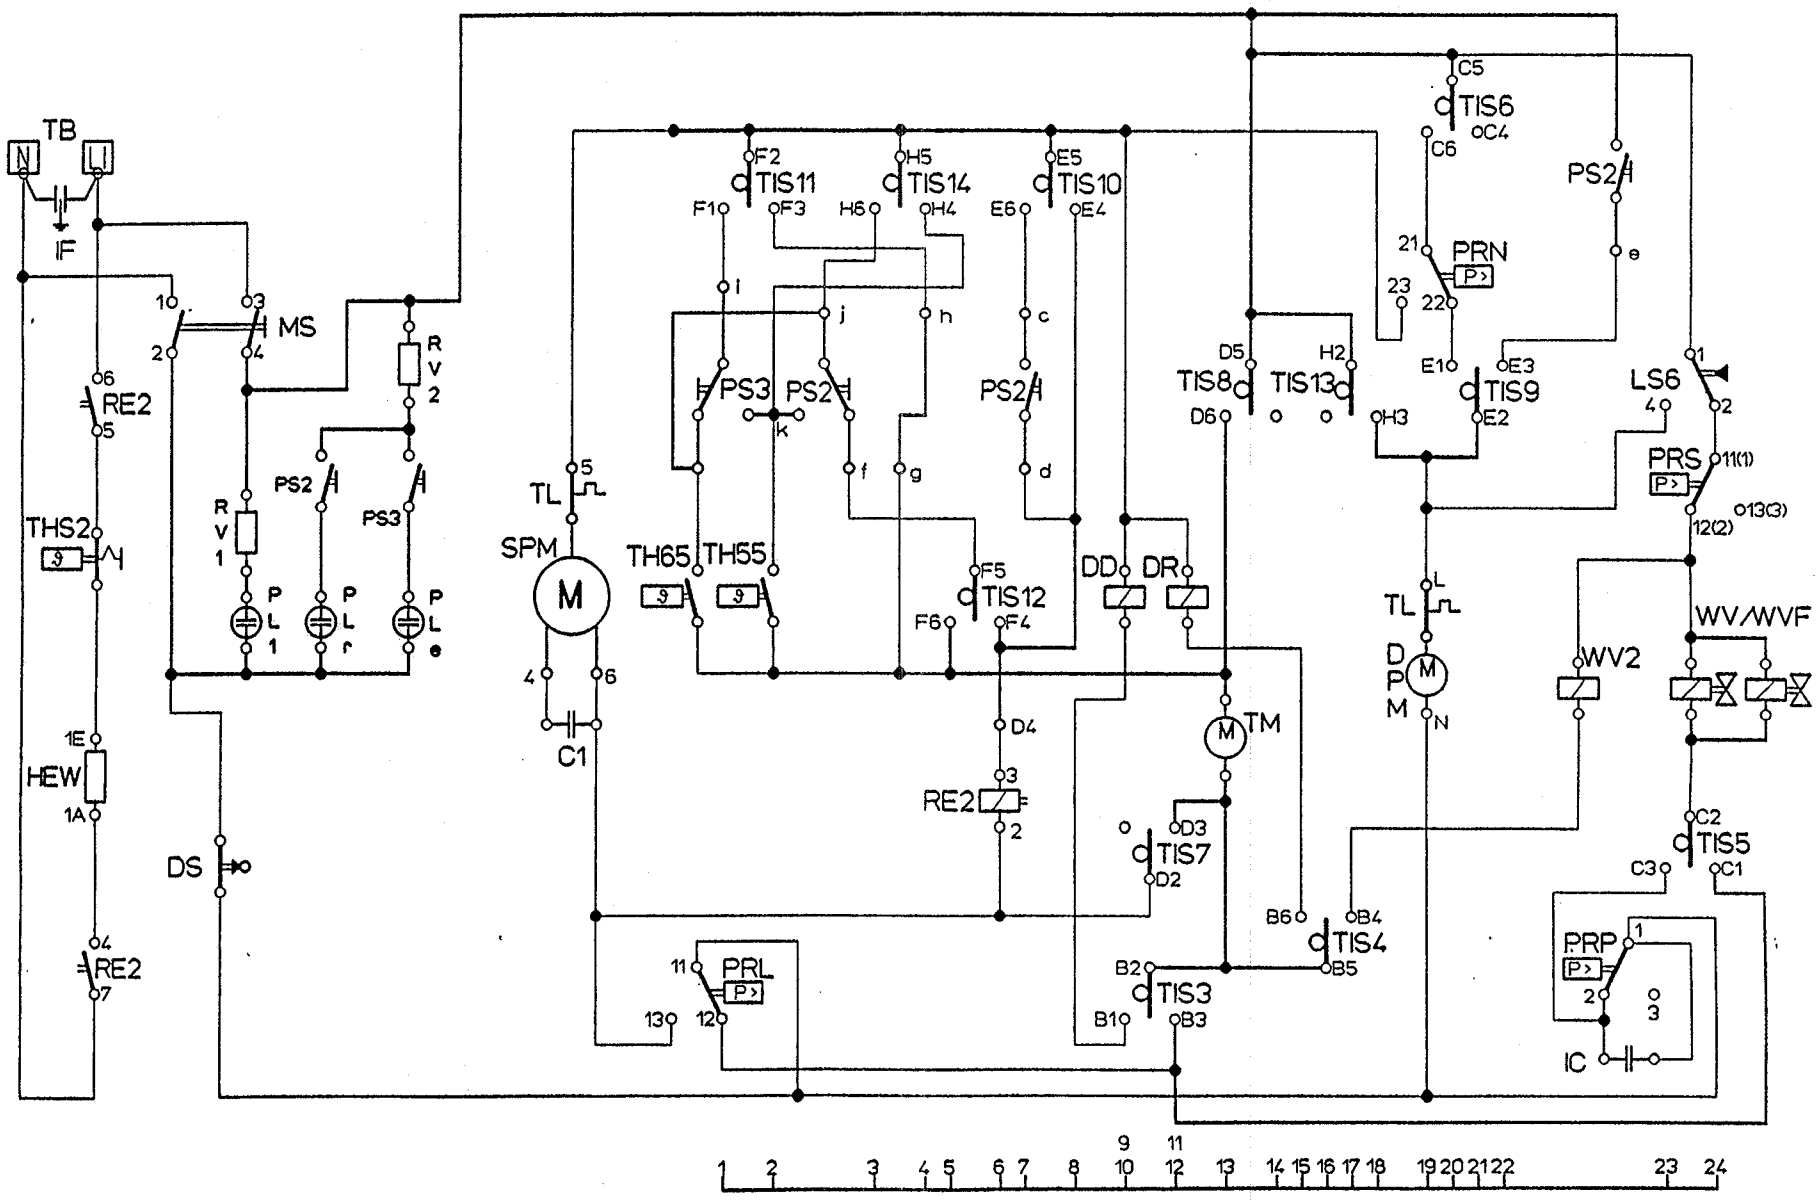

- STROMLAUFPLAN - CIRCUIT DIAGRAM - SCHEMA CIRCUIT - SLP -	DW / GS / P28/2 "3000"	TYPE:	SERIES-TIMER EO 5055 B
- ANSCHLUSSPLAN - WIRING DIAGRAM - SCHEMA CONNEX - ASP -	-SLP- NO.: 08 4812 718 70034 (00)	B-Range 1N - 220-240V	SERVICE-TIMER EO 5055 B
- SCHLIEß-SCHEMA - PROGRAM DIAGRAM - SCHEMA DE FERM. - SS -			27.11.91
- KURZZEICHEN - ABBREVIATION MARK - SIGLE - KZ -			SACH-NR. 849 564/02

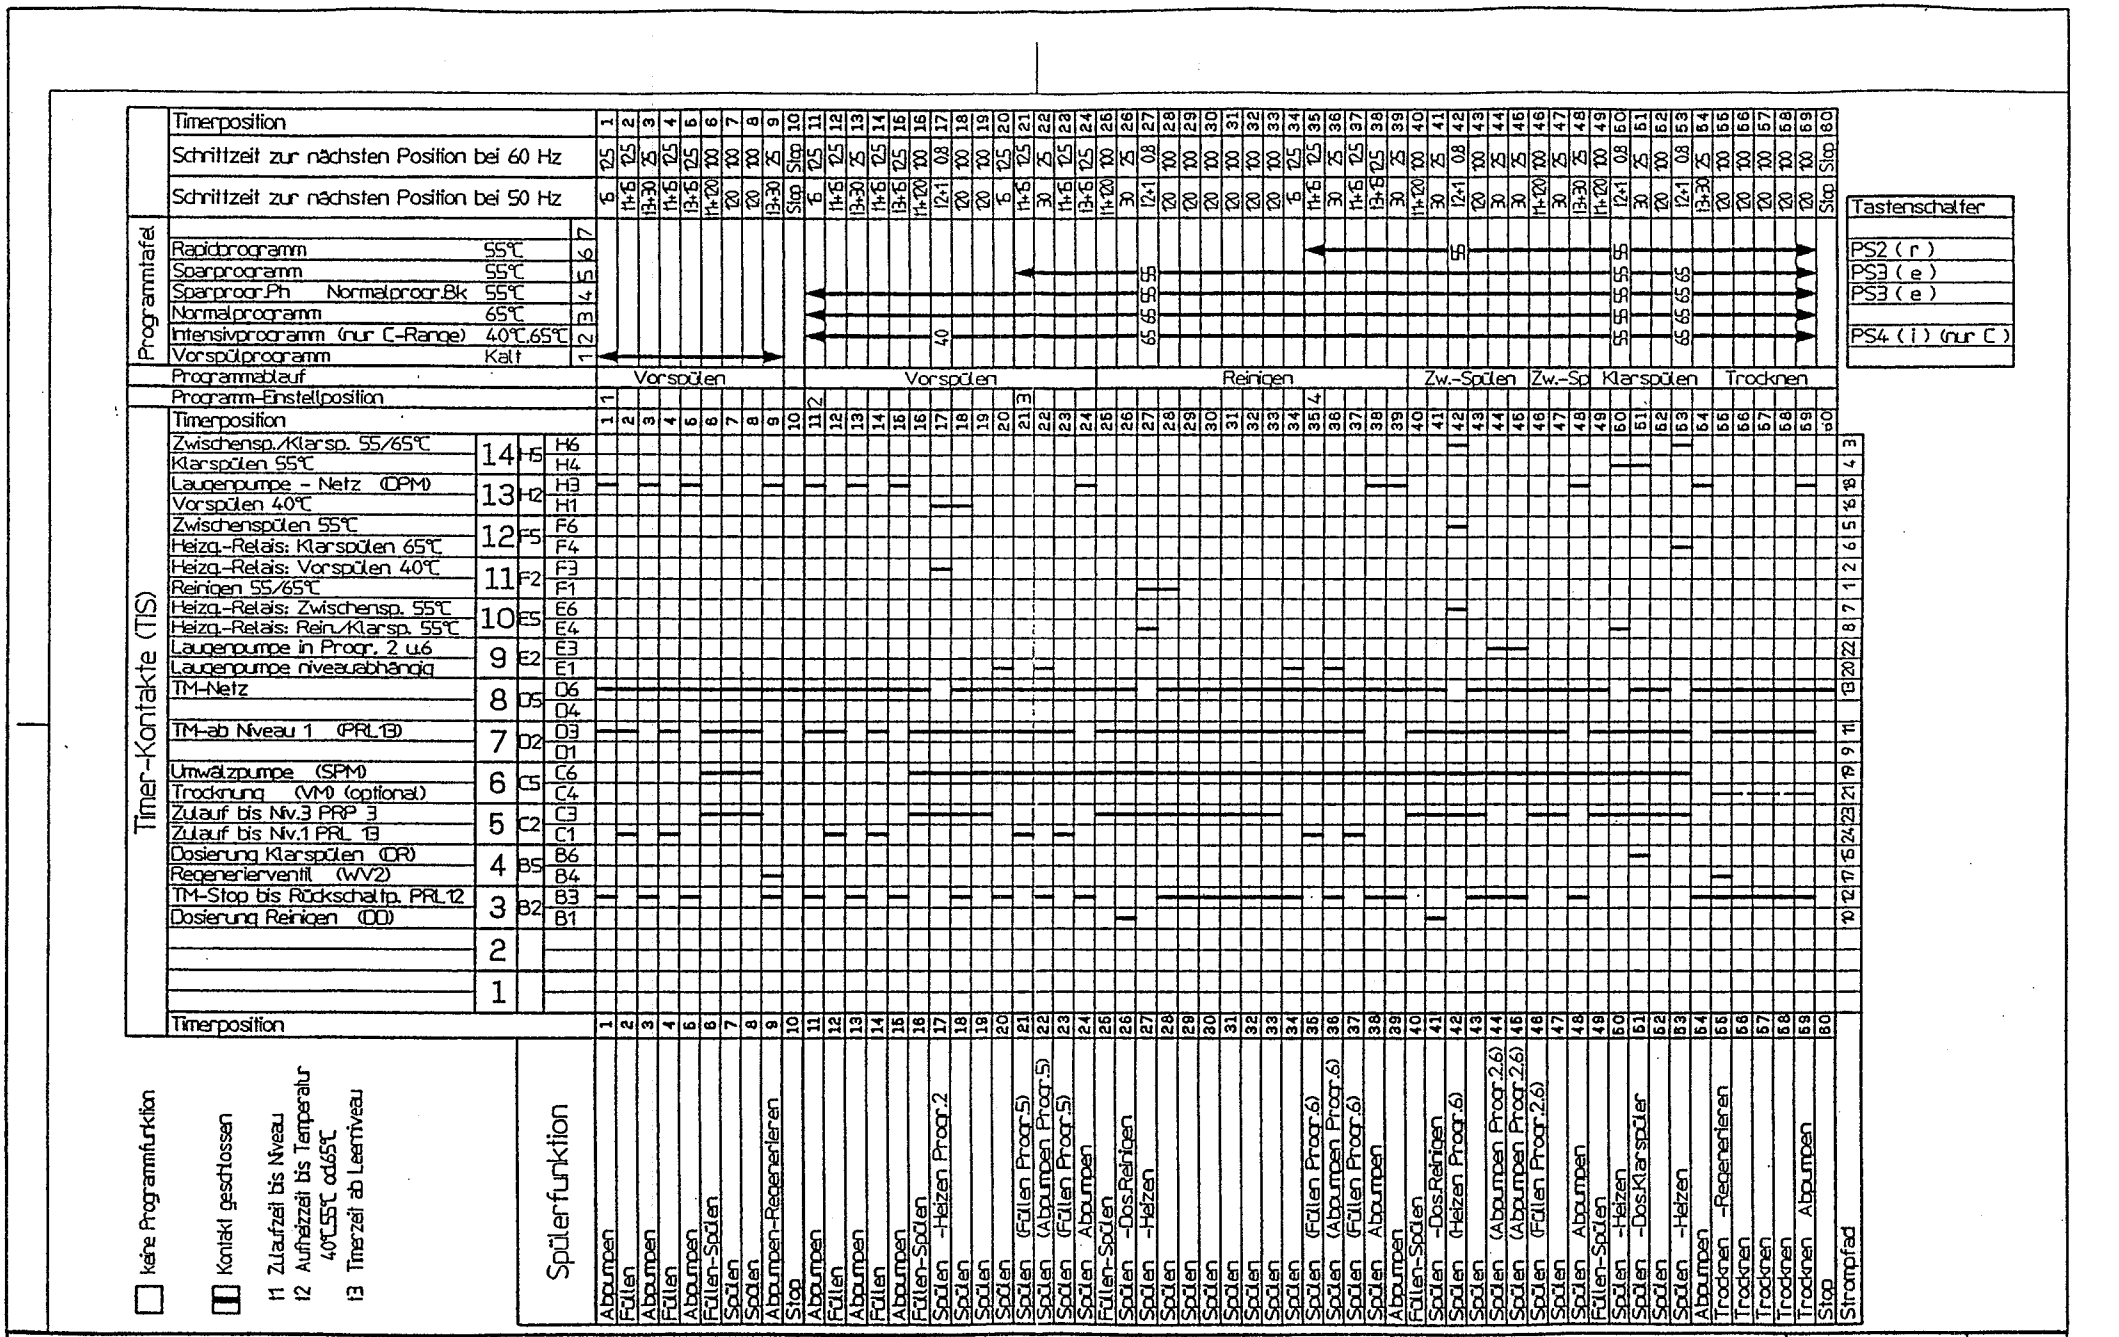

-STROMLAUFPLAN	-CIRCUIT DIAGRAM	-SCHEMA CIRCUIT -SLP -
-ANSCHLUSSPLAN	-WIRING DIAGRAM	-SCHEMA CONNEX -ASP -
-SCHLIEß-SCHEMA	-CLOSING DIAGRAM	-SCHEMA DE FERM. -SS -
-KURZZEICHEN	-SHORT SIGN	-SIGN - COURT -KZ -

GESCHIRRSPÜLER

-SS- Nr.: 4812 728 70004 Ä 00

Bl. 1 v. 1 Bl.

ERSATZ FÜR:

TYPEN:
B-u.C-Range 1N-, 2N-, 50Hz 2 - 60Hz, 220-240V

SERIEN-TIMER EO 5055 B

SERVICE-TIMER EO 5055 B

DATUM 29.05.91

SACH-NR. 849 553 TA 04